



Dreibein- Standfuss



Drahtspann-Vorrichtung

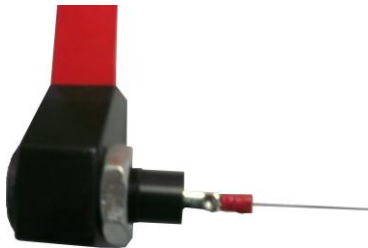

Verticutter (optional)

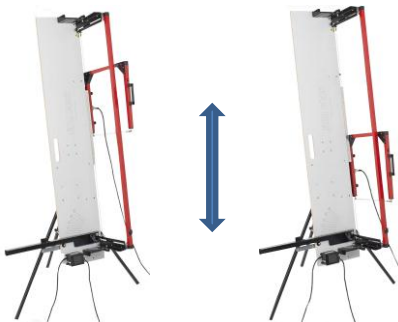

Eine Erweiterung der Schnittvarianten wird geschaffen durch den **Verti-Cutter**. Er wird an der STM-Serie angebracht, und ist ideal einsetzbar für verschiedene Aussparungen wie Fensterecken.

Fuss-Schalter (optional)



Transportkoffer (optional)



STM – Serie

Styroporschneider der Extraklasse



Der neuentwickelte dreibeinige **Standfuss** bietet sicheren Halt der Maschine und ein Arbeiten auf bequemer Höhe. Der Fuss ist klappbar; zum Verstauen und Transportieren sowie zum horizontalen Arbeiten abgestützt auf einer Ablage wie zB Styropor. (siehe Bild)

- Als Grundplatte dient eine mehrfach verleimte und beschichtete Holzplatte
- Schneidbügel mit extrastarken Aluminiumverbindungen
- Messlineal aus Edelstahl mit Millimetereinteilung
- Führungsschienen stufenlos in Höhe bis 330mm Feststellbar
- Bügelwinkeleinstellung bis 45°
- O-Justierung des Anschlagwinkels mittels Exzentrerschraube
- Leicht zu wechselnde Schneidedrähte
- Drucktaster-Schaltung zur Verhinderung von Verletzungen wie Verbrennungen durch Unachtsamkeit, sowie längere Lebensdauer des Schneidedrahtes

Typ	Schneidlänge	Schneiddicke	Leistung	Gewicht
STM-2000	1060 mm	330 mm	41V/200W	7.6 kg
STM-3000	1360 mm	330 mm	41V/245W	9.6 kg